

Niskonaponski osigurači sa nožastim kontaktima

Niskonaponske visokoučinske topljive osigurače velike prekidne moći izrađujemo za nazivni napon 500VAC u veličinama:

- NH-00 (za postolje 160A) – 6 – 160 A
- NH-0 (za postolje 160A) – 6 – 160 A
- NH-1 (za postolje 250A) – 40 – 250 A
- NH-2 (za postolje 400A) – 40 – 400 A
- NH-3 (za postolje 630A) – 40 – 630 A
- NH-4 (za postolje 1000A) – 40 – 1000 A


Osigurači odgovaraju standardima: IEC 60269-1, IEC 60269-2 – tip A.

Topljivi umeci su gG (gl.) karakteristika i namijenjeni su za pouzdano i ekonomično osiguranje elektroinstalacionih, kablovskih i vazdušnih vodova, mašina i naprava od struja preopterećenja i kratkih spojeva.



Keramičko kućište osigurava visoku temperaturnu, mehaničku i električnu pouzdanost. Izrađeno je od keramičke mase predložene za izradu osigurača standardom IEC 60672-1.

Kontakti noževi su izrađeni od Cu legure sa odgovarajućom površinskom zaštitom.

Okov osigurača je od čeličnog lima površinski zaštićen galvanskim cinkovanjem

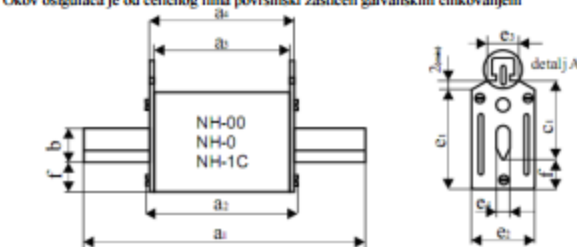

detalj A

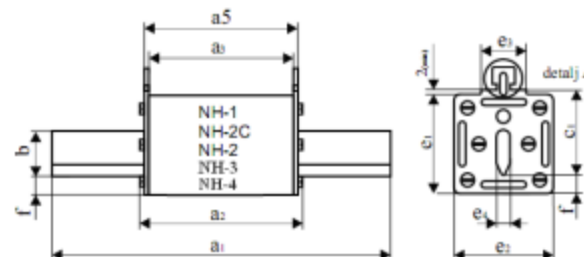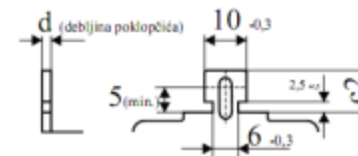

Tip	gG		dimenzije												
	AC 400V/500V														
	I _n (A)	P _n (W)	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄	b _{max}	C ₁	C ₂	e _{1 max}	e _{2 max}	e ₃	e _{4 70,2}	f _{max}	
NH-00	100/160	7,5/12	78,5 ^{+1,5}	54 ^{+0,8}	45 ^{+1,5}	49 ^{+1,5}	15	35	10 ⁺¹	48	30	20 ⁺⁶	6	15	
NH-0	160	16	125 ^{+2,5}	68 ^{+0,8}	62 ^{+1,5}	68 ^{+1,5}	15	35	10 ⁺¹	48	40	20 ⁺⁶	6	15	
NH-1C	160	16	135 ^{+2,5}	68 ^{+0,8}	62 ^{+1,5}	68 ^{+1,5}	15	35	10 ⁺¹	48	40	20 ⁺⁶	6	15	
NH-1	250	23	135 ^{+2,5}	75 ^{+1,0}	62 ^{+2,5}	68 ^{+2,5}	20	40	11 ⁺²	53	52	20 ⁺⁶	6	15	
NH-2C	250	23	150 ^{+2,5}	75 ^{+1,0}	62 ^{+2,5}	68 ^{+2,5}	20	40	11 ⁺²	53	52	20 ⁺⁶	6	15	
NH-2	400	34	150 ^{+2,5}	75 ^{+1,0}	62 ^{+2,5}	68 ^{+2,5}	25	48	11 ⁺²	61	60	20 ⁺⁶	6	15	
NH-3	630	48	150 ^{+2,5}	75 ^{+1,0}	62 ^{+2,5}	68 ^{+2,5}	32	60	11 ⁺²	76	75	20 ⁺⁶	6	18	
NH-4	1000	90	200 ^{+3,0}	90max	62 ^{+2,5}	68 ^{+2,5}	49	87	11 ⁺²	110	105	20 ⁺⁶	8	25	